

## Foco Downlight LED orientable Track 30W -DSC



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

HL4134	6000k
HL4132	4500k
HL4133	3000k

### Información Eléctrica

Vatios	30 w
Alimentación	85-265V AC
Factor de potencia	0.88

### Características Generales

Vida útil	30000
Proteccion	IP20
IK	5
Clase Aislamiento Eléctrico	II

## Información Lumínica

---

Fuente lumínica	Epistar
Luminosidad	3000
Eficiencia Lm	100
Angulo	24°
CRI	80
UGR	<19
Temperatura de color	3000 4000 6000

## Fuente de alimentación

---

Alimentación	85-265V AC
--------------	------------

## Información Material

---

Acabado	Blanco
Material	Aluminio/Cristal

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Garantía y Calidad

---

Garantía	3
----------	---


## Dimensiones e Instalación

---

Dimensión	165X140H mm
Dimensión de corte	150 mm

## Fotometría

---

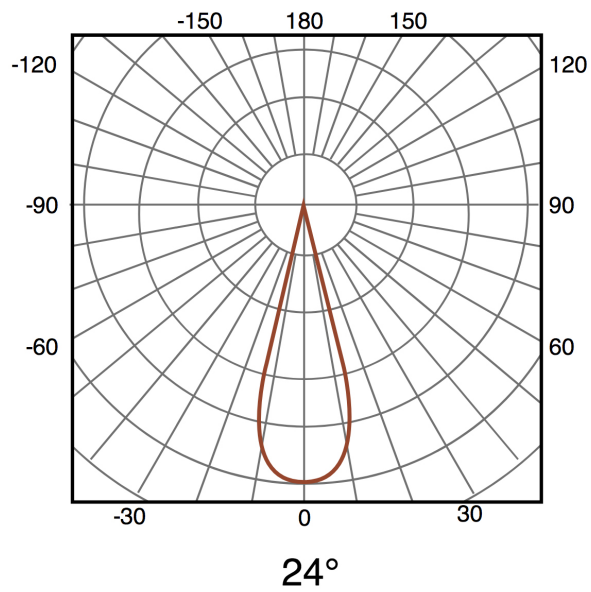

## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	165X140H mm
Dimensión de corte	150 mm

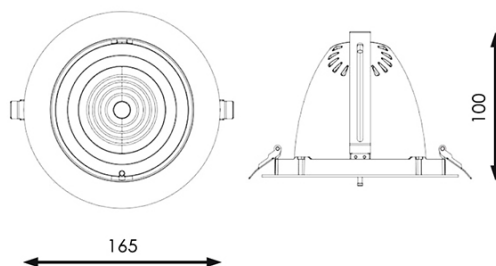

## Logística

**HL4133 - 8435579741337**

Unidad por caja	12 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.750

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 14-09-2024

En caso de incidencia : [www.tracklinearlight.com](http://www.tracklinearlight.com)