

## Panel LED Serie Trielle 60X60 cm 48W No Flicker



### Tabla de Referencias

---

Garantía de Producto 5 Años

HL5305 6000k

HL5306 4500k

HL5307 3000k

### Información Eléctrica

---

Vatios 48 w

Alimentación 170-265V AC

Factor de potencia 0.95

### Características Generales

---

Vida útil 50000

Proteccion IP40

IK 5

Clase Aislamiento Eléctrico II

## Información Lumínica

---

Fuente lumínica	Sanan
Luminosidad	4800
Eficiencia Lm	100
Angulo	120°
CRI	80
UGR	<17
Flicker Free	Si
Temperatura de color	3000 4500 6000

## Fuente de alimentación

---

Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Alimentación	170-265V AC
Driver	Lifud

## Información Material

---

Acabado	Blanco
Material	Aluminio/PC

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Garantía y Calidad

---


Garantía	5
----------	---

## Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm

## Fotometría

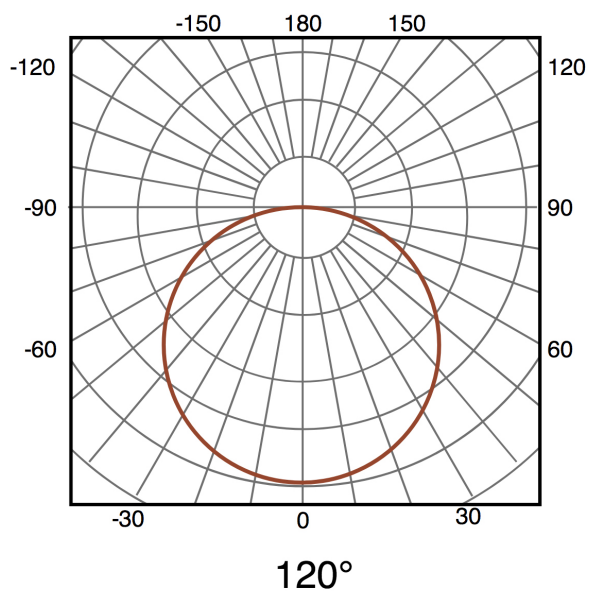

## Garantía y Calidad

Garantía

5




## Dimensiones e Instalación

---

Dimensión

595X595X35H mm

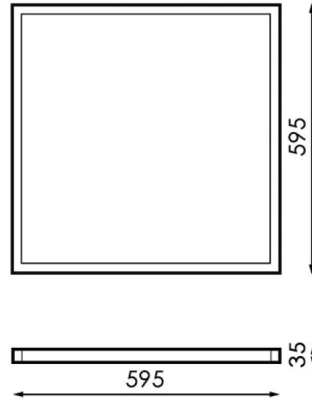

## Logística

---

Unidad por caja

6 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.950

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-09-2024

En caso de incidencia : [www.tracklinearlight.com](http://www.tracklinearlight.com)