

Panel LED Serie Trielle 60X60 cm 42W No Flicker

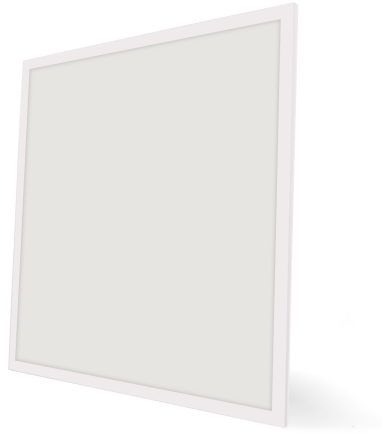


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

HL5314 6000k

HL5315 4500k

Información Eléctrica

Vatios 42 w

Alimentación 170-265V AC

Factor de potencia 0.95

Características Generales

Vida útil 30000

Proteccion IP40

IK 5

Clase Aislamiento Eléctrico II

Información Lumínica

Fuente lumínica	Epistar
Luminosidad	4200
Eficiencia Lm	100
Angulo	120°
CRI	80
UGR	>19
Flicker Free	Si
Temperatura de color	4500 6000

Fuente de alimentación

Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Alimentación	170-265V AC
Driver	Lifud(LM5314)-Philips(LM5315)

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Garantía y Calidad


Garantía	5
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm

Fotometría

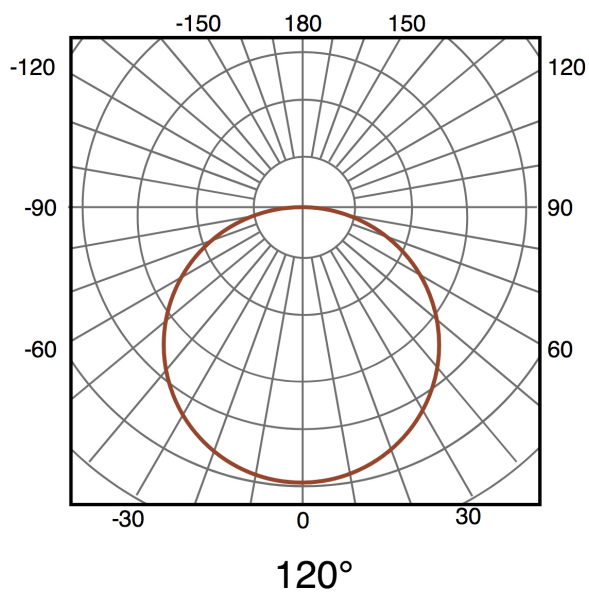

Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm

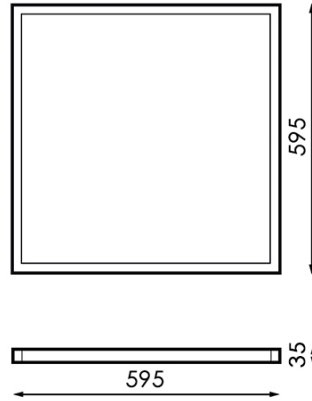

Logística

HL55315 - 8435579753156

Unidad por caja

8 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.843

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com