



DOBEST BRIGHT CO., LIMITED

中山好倍儿照明有限公司 多贝尔电子科技有限公司

Web: www.tracklinearlight.com

Factory Address 1: 3rd Floor, No. 26, Pingbei 1st Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guang Dong, P.R China Factory Address 2: 2nd Floor, 3rd Floor, No. 15, 1st Street, Hongye Road, Caoer,

Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province

Email: candy@dobestbright.com / sales@dobestbright.com

Tel/Fax: +86-0756-3338786 Whatsapp: +86-18902868159 LED Polygonal Light Series Catalog

DOBEST BRIGHT CO., LIMITED

中山好倍儿照明有限公司多贝尔电子科技有限公司





ABOUT DOBEST

DOBEST management has been working in the LED Lighting industry since 2008 and has had its oversea department since 2012. It is a professional manufacturing enterprise that focuses on the research and development and production of lighting fixtures.

DOBEST based in Zhuhai and Zhongshan Guangdong Province, and there are 2000 m^2 production line and warehouse in ZhongShan and a 500 m^2 show room and warehouse in Zhuhai.

DOBEST is a professional manufacturer with R&D and production in one, specializing in Led magnetic track lights, led Linear lights and LED Aluminum Profile, led penal lights, etc. Thanks to our inherited commitments to high QA/QC procedures, our operation process is accredited by ISO9001-2015. All of our product is with ETL, CE(EMC&LVD), RoHS, and SAA certifications.

DOBEST has a professional optical design, appearance design, thermal design, structure design, and electronic design engineers team. Our marketing team will collect your requirements, timely feedback to the relevant departments to solve your problems, provide quality and fast after-sales service.

www.tracklinearlight.com www.tracklinearlight.com



FACTORY












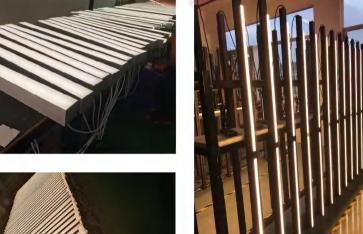
















Injection Workshop



Assembly Line



Integrating Sphere Test

www.tracklinearlight.com www.tracklinearlight.com



CERTIFICATES AND EXHIBITIONS



BELLING TEST

DECLARATION OF CONFORMITY

Certificate of Conformity

RoHS

Aug 20 2021



BELLING TEST DECLARATION OF CONFORMITY


































www.tracklinearlight.com





DOBEST BRIGHT PROJECT

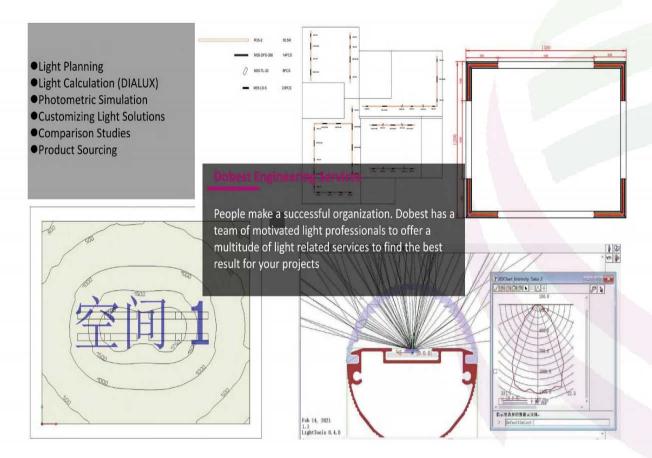




Dobest works together with clients to create fabulous customized lighting. Strong supply chainallow us to offer customized lighting service with reasonable price, satisfied quality. Noted:Only photos that the client has agreed to make public will be displayed.













www.tracklinearlight.com

第1.0代多边形灯

Polygonal led lights V1.0

2015年10月开始研发; 2015年12月少量推广测试;

2016年3月正式上市。
- Research and development commenced in October 2015.

- Limited promotional testing in December 2015
- Official market launch in March 2016.





侧面出线系列,灯管均为565mm。 每条灯管灯体侧面出线,需要配备1拖12线进行电路连接。 Side Wiring Series, all light tubes are 565mm.

Each light tube body has side wiring, and requires a 1-to-12 cable for circuit connection.

第2.0代多边形灯

Polygonal led lights V2.0

2016年1月开始基于第1.0代的基础上进行线路设计升级; 2016年5月少量推广测试;

2016年8月正式上市。

- Commenced circuit design upgrades based on the 1.0 generation in January 2016.
- Conducted limited pilot testing in May 2016.
- Officially launched in August 2016.





手动接线系列,增加440mm和1175mm灯管。 设计标准工位尺寸2410*4700mm,区分标准和定制化产品 Manual Wiring Series, adding 440mm and 1175mm light tubes. Designed for standard workstation dimensions of 2410x4700mm distinguishing between standard and customized products.

第3.0代多边形灯

Polygonal led lights V3.0



2018年10月正式上市。

- Commenced connection design upgrades based on the 2.0 generation in April 2018.
- Limited promotional testing in July 2018.
- Officially launched in October 2018.





快接系列,基于第2.0代升级了连接方式, 由于连接头全新设计,标准尺寸相应变化为2433*4840mm The Quick Connect Series, upgraded to the 2.0 generation, features a new connection method. Due to the redesigned connectors,

the standard dimensions have correspondingly changed to 2433*4840m

第3.1代多边形灯

Polygonal led lights V3.1

2019年6月新设计了加宽尺寸的蜂窝灯,宽度做到8cm; 2019年9月少量推广测试;

2019年10月正式上市。

- New design with an expanded size of the honeycomb lamp, achieving a width of 8cm, was introduced in June 2019.
- A limited promotional test was conducted in September 2019.
- Officially launched in October 2019.





第3.2代多边形灯

Polygonal led lights V3.2

2023年4月针对国际认证标准进行接电方式升级; 2023年7月少量推广测试;

2023年8月正式上市。

- Upgrade power connection method in accordance with international certification standards in April 2023.
- Limited promotional testing in July 2023.
- Official market launch in August 2023.





第4.0代多边形灯

Polygonal led lights V4.0

2021年7月针对客户需求在第3.0代的基础上增加调光、

调色温的功能设计;

2021年8月少量推广测试;

2021年9月正式上市。

- we designed the addition of dimming and color temperature adjustment features based on customer demand for the 3.0 generation in July 2021.
- A limited promotional test was conducted in August 2023
- Officially launched in September 2021.





调光配置使得原白光产品可以更节能; 调色配置不仅将美容照明更专业化, 还使得蜂窝灯的应用场景更多样化, 不再只用于汽车美容店面。

Dimming configurations make the original white light product more energy-effic Color adjustments not only enhance the professionalism of beauty lighting but a diversify the application scenarios of honeycomb lights, no longer limited to just automotive detailing shops.

第5.0代多边形灯

Polygonal led lights V5.0


2022年6月针对客户需求在第三代的基础上增加RGB功能; 2022年11月少量推广测试;

2022年12月正式上市。

- Added RGB functionality based on customer demand
- for the third generation in June 2022.
- -Limited promotional testing in November 2022.
- Official market launch in December 2022.







The side hole design allows for one-step installation, and can be easily disassembled and replaced after installation and fixation, without worrying about after-sales service.

侧面开孔,装卸轻松。 采用侧面孔位设计,安装一步到位的同时,可在安装固定后 轻松拆卸更换,售后无忧。



Fireproof PC material, lighter material, multifunctional for widely application. Independently develop power supply, more professional configuration, effectively guarantee the service life of lamps;

防火PC外壳设计,更轻便,应用场景更广泛。 自主研发电源,配置更专业,有效保障灯具使用寿命。 Novel shape, multiple connector options, diversified design, not limited to shape; Support is not necessary, easy to install; One step connection;


Personalized lighting structure works not only lighting but decoration.

新颖造型,多款连接头设计,造型多样化,不拘于形; 无需支架,安装便捷;灯具拼接采用快插接电方式 自动卡位无需手接,安装一步到位; 个性化灯体结构,装饰照明两不误。




Carefully select imported LED chips, highbrightness, guaranteed quality; hightransparency PC cover, uniform illumination, professionally guard work scenes.


严选进口LED芯片,高亮光源,品质保证; 高透PC面罩,光照均匀,专业守护工作场景。




Polygonal Light V6.1 >>>

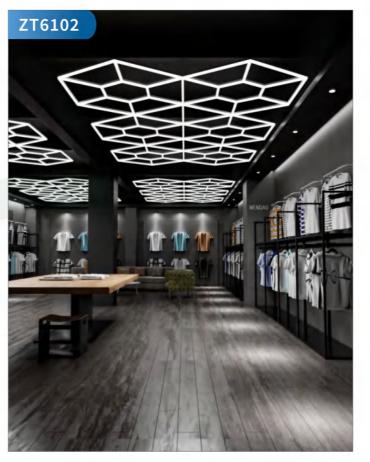


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6102
Space Size尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	589w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT.色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty




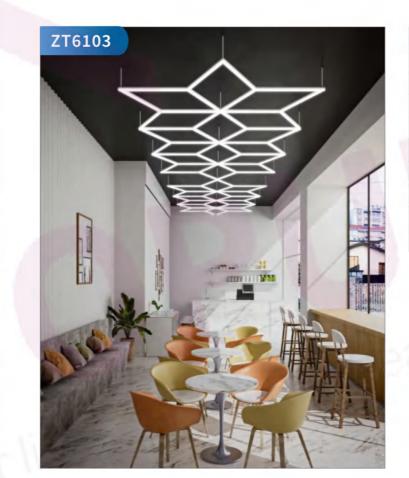


Specifica	tion Parameter 规格
Item Code 型号	ZT6103
SpaceSize尺寸	5586*2439mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	361w
Luminous Flux 光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

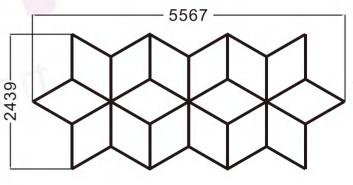


5 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlight.com 6

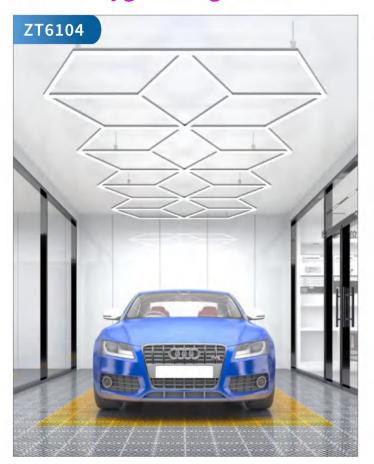


Specifica	tion Parameter 规格
Item Code 型号	ZT6104
Space Size 尺寸	5601*2428mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	430w
.uminous Flux 光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

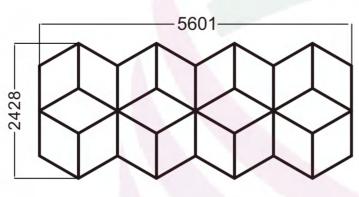

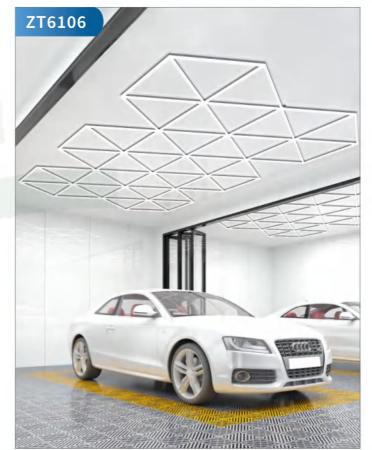


Specification Parameter 规格	
ZT6106	
4828*2796mm	
AC110-240V	
25mm三面发光	
224w	
110lm/w	
>80	
6500K(White)	
50000H/2 years warranty	

Polygonal Light V6.1 >>>






Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6105
SpaceSize尺寸	2796*2028mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	361w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty







Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6109
Space Size 尺寸	4875*2428mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	387w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



7 www.tracklinearlight.com

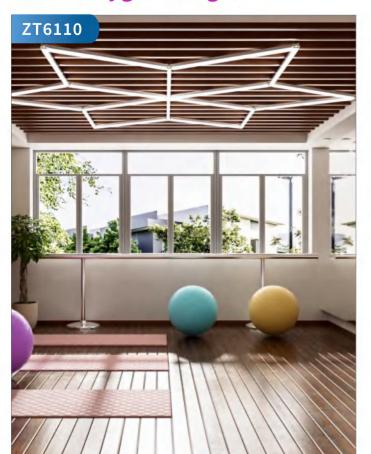


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6110
SpaceSize尺寸	2815*2439mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	155w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty
Power功率 Luminous Flux 光效 CRI. 显色指数 CCT. 色温	155w 110lm/w >80 6500K(White)




ZT6112	
	PA


Specification Parameter规格	
ZT6112	
1411*2428mm	
AC110-240V	
20mm	
120W	
110lm/w	
>90	
6500K(White)	
50000H/2 years warranty	


Polygonal Light V6.1 >>>



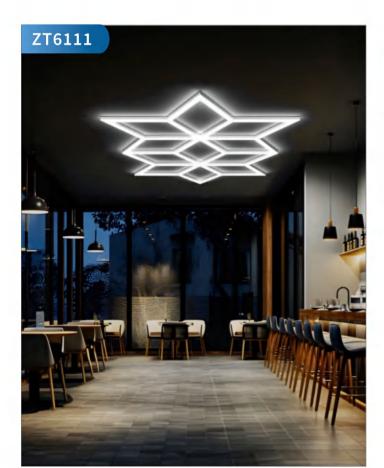


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6111
SpaceSize尺寸	968*1655mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	90w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

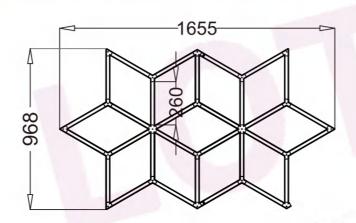


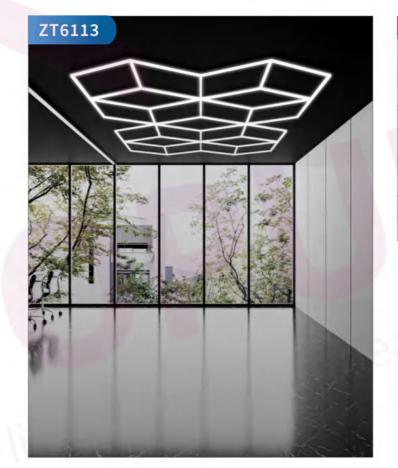


Specification Parameter 规格	
Item Code型号	ZT6113
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	447w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



9 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlight.com 10

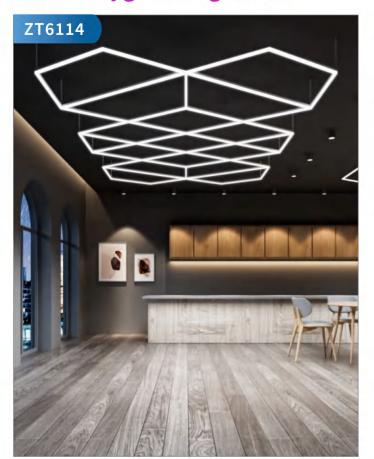


Specification Parameter 规格	
Item Code型号	ZT6114
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	413w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty







Specification Parameter规格		
Item Code型号	ZT6116	
SpaceSize尺寸	4828mm*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	80mm	
Power功率	362W	
Luminous Flux光效	110lm/w	
CRI.显色指数	>90	
CCT.色温	6500K(White)	
Life Span使用寿命	50000H/2 years warranty	


Polygonal Light V6.1 >>>



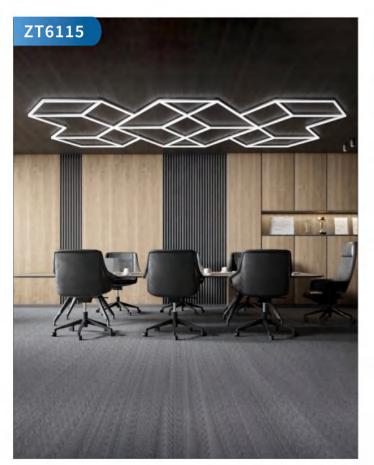


6115 28*2796mm
110-240V
mm三面发光
3w
0lm/w
0
00K(White)
000H/2 years warranty
(



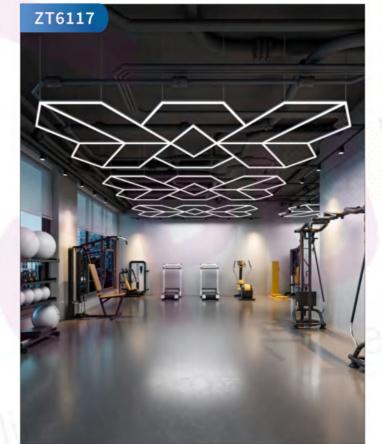


Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6117	
SpaceSize尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	387w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI. 显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	




11 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlight.com 12




Specification Parameter规格	
tem Code 型号	ZT6118
Space Size尺寸	4828mm*2796mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	336W
uminous Flux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT.色温	6500K(White)
Life Span使用寿命	50000H/2 years warranty




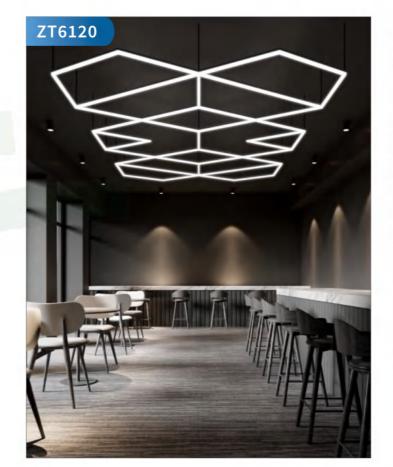


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6120
Space Size 尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	387w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty


Polygonal Light V6.1 >>>



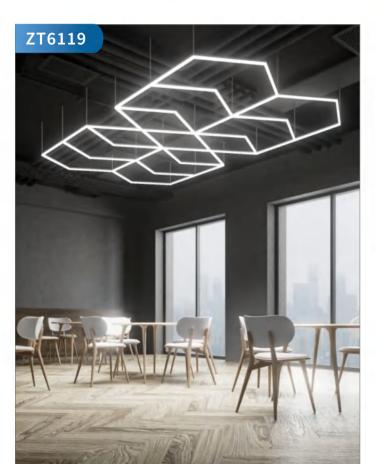


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6119
Space Size 尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	379w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



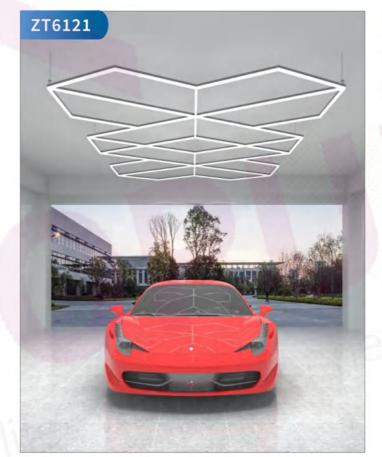


Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6121	
SpaceSize尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	396w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI.显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	



13 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlig





Specifica	tion Parameter 规格
Item Code 型号	ZT6122
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	405w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty










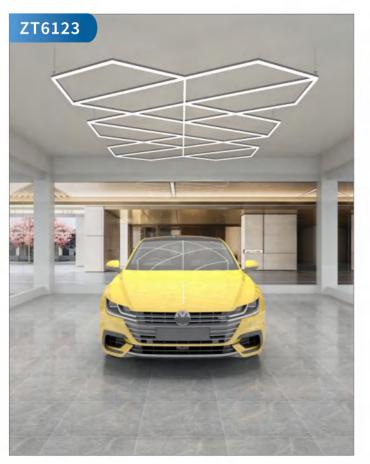


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6123
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	405w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty







Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6125
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	405w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



15 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlight.com 16

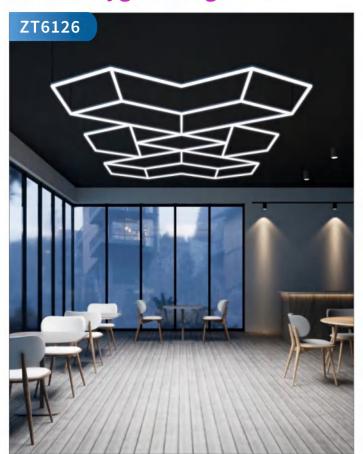

Specificat	tion Parameter 规格
Item Code 型号	ZT6126
Space Size 尺寸	4828*2796mm
/oltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	413w
uminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
ife Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

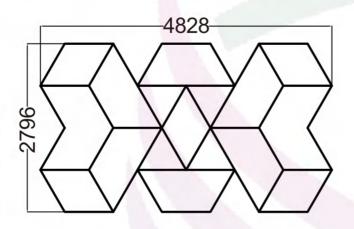




ZT6128


Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6128	
Space Size 尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	421w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI. 显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	


Polygonal Light V6.1 >>>

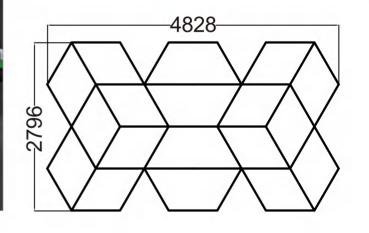




Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6127
Space Size 尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	387w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



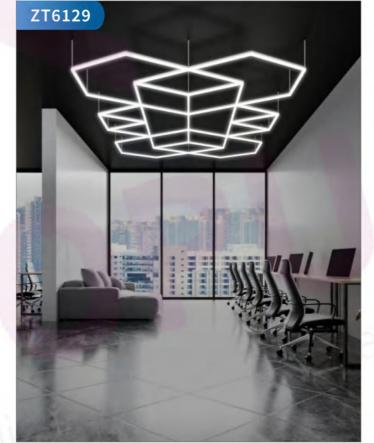


Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6129	
Space Size 尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	421w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI. 显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	
·		



17 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlig




Specification Parameter 规格	
Item Code型号	ZT6130
SpaceSize尺寸	4828*2796mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	447w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty



ZT6131
210131
- FI

Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6131	
Space Size 尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	602w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI.显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	

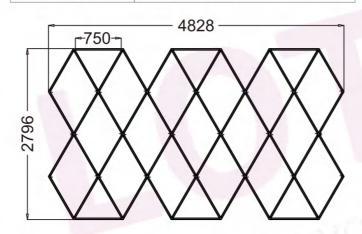


Polygonal Light V6.1 >>>

ZT6132


4828*2796mm






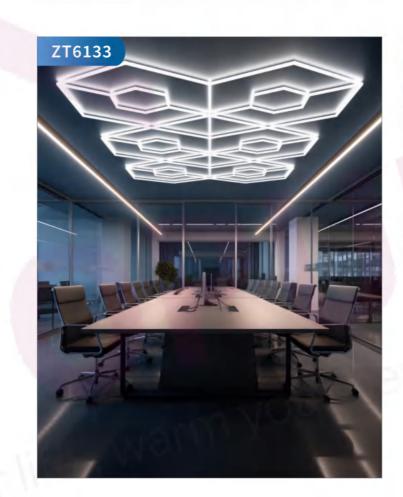


Specification Parameter 规格		
Item Code型号	ZT6133	
Space Size 尺寸	4828*2796mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	469w	
LuminousFlux光效	110lm/w	
CRI. 显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	




19 www.tracklinearlight.com - www.tracklinearlight.com 20

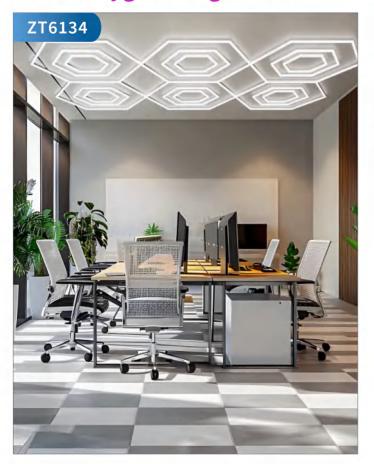


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6134
Space Size 尺寸	4828*2796mm
/oltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	572w
uminousFlux光效	110lm/w
CRI. 显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
ife Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

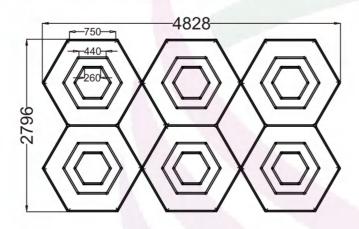


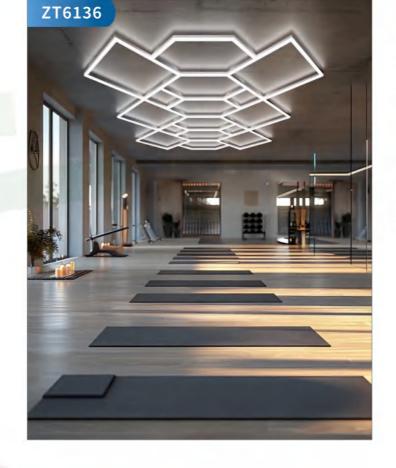





Polygonal Light V6.1 >>>



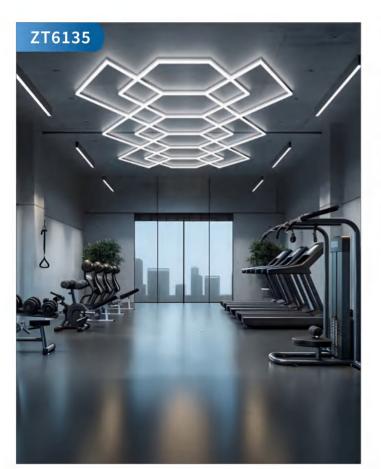


Specification Parameter 规格	
Item Code 型号	ZT6135
Space Size尺寸	4899*2365mm
Voltage 电压	AC110-240V
Width灯条宽度	25mm三面发光
Power功率	395w
LuminousFlux光效	110lm/w
CRI.显色指数	>80
CCT. 色温	6500K(White)
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty

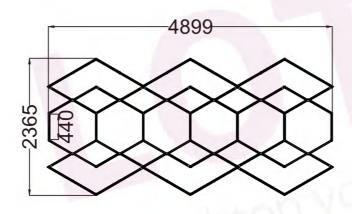


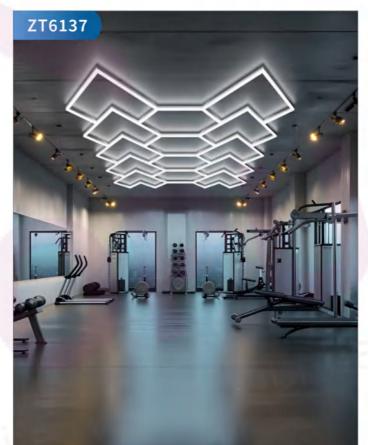

Specification Parameter 规格		
Item Code 型号	ZT6137	
Space Size 尺寸	2365*4512mm	
Voltage 电压	AC110-240V	
Width灯条宽度	25mm三面发光	
Power功率	447w	
Luminous Flux 光效	110lm/w	
CRI.显色指数	>80	
CCT. 色温	6500K(White)	
Life Span 使用寿命	50000H/2 years warranty	

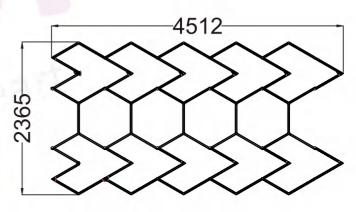

21 www.tracklinearlight.com — www.tracklinearlight.com 22



high illumination, reach to 140Lm/W, high color rendering index Ra>85 anti-glare and no flicker

采用进口芯片,高照度,高亮度,单灯珠140Lm/w。 比传统灯具节能60%,,漆面照射无影,无眩光,无频闪,高显指

Fireproof PC, High transparency.3pins, more stable for the structure, and grouding wire design more safe, one-step connection, copper pins, good for wiring

灯具拼接采用快插接电方式 自动卡位无需手接,安装一步到位,快捷方便,连接头升级 改造成三孔,带地线连接,更安全稳定。 高透PC面罩设计,光效更均匀。



三角形公母头对插设计,结构稳固, 带地线连接,达到国标用电标准,更安全



Thickened aluminum, good for heat dissipation and not easy to get damaged Anti-glare design, and thickened material to make it stable.

灯体采用加厚铝合金材质,高效散热,有效保护灯体使 用寿命,同时外壳更稳定,不易变形。

Polygonal Light 多边形灯系列

Designed by Gonengo, according to the LED circuit

高能自主设计恒流恒压电源,完美结合灯板内部线路配置。



23 www.tracklinearlight.com www.tracklinearlight.com 24











Specification 规格参数	
Model型号	ZT/C202
Size整灯尺寸	600mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power功率	8W/6W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

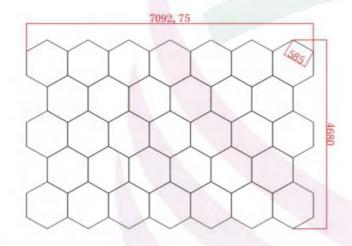


Specification 规格参数	
Model型号	ZT6028
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power功率	534W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

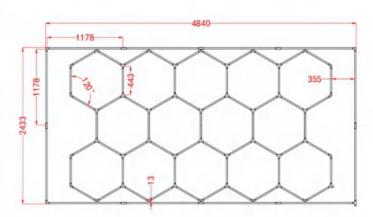







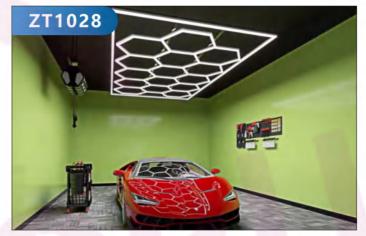


Specification 规格参数		
Model型号	ZT1018	
Size整灯尺寸	2433mm/4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	456W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

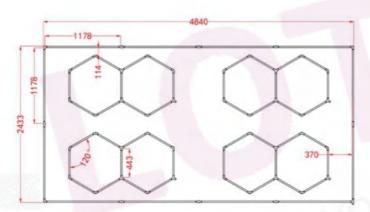


Specification 规格参数		
Model型号	ZT1028	
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	552W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

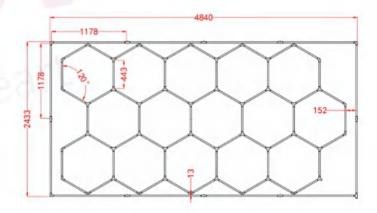

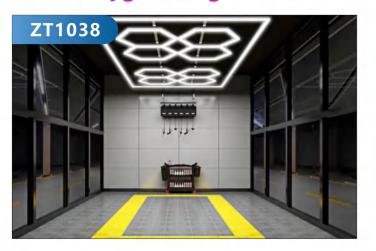

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	88	8	3/1
2 F			


Specification 规格参数		
Model 型 号	ZT1038	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	456W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

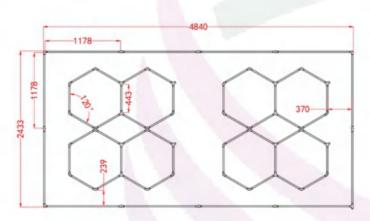








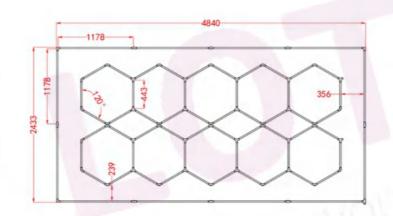



Specification 规格参数		
Model型号	ZT1058	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	504W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT.色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



	1178	4840	
1178	B.		^
2433	~	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\rangle \rangl
			\



Specification 规格参数		
Model型号	ZT1068	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC220V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	504W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT.色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



1178	1	4840	φ	
	X	X	X	762
is.				

ZT1088

1178		4780	
8211	129	1	Y
1	Y		
-567			



Specification 规格参数 ZT2018

20mm

512W

>90

2433mm*4840mm

AC100-240V

110-120lm/w

6500K(White)

50000H/2-years warranty

Model型号 Size整灯尺寸

Voltage 电压

Width 发光面

Luminous Flux 光通量

Power功率


CRI显示指数

Lifespan 使用寿命

CCT.色温

117	78	4840-	÷
1178		///	\\\
			261


Model 型号	ZT1088
Size整灯尺寸	3025mm*4780mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power功率	576W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty














Specification 规格参数		
Model型号	ZT2028	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	448W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



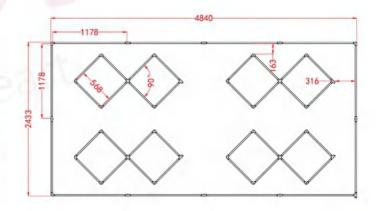

Polygonal Light V3.0 >>>










#	#	

Specification 规格参数		
Model型号	ZT2038	
Size 整灯尺寸	2834mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-220V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	680W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

	1178 g
443-	$\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

Î	XXXXX
Î	
1	

Specification 规格参数		
Model型号	ZT2078	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	288W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT.色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

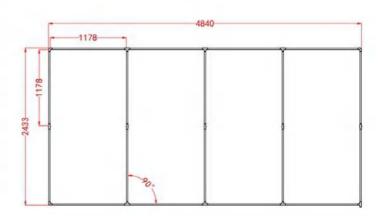









	8	
#	# •	

Specification 规格参数		
Model 型号	ZT2068	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-220V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	256W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

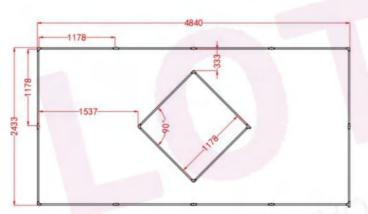


Specification 规格参数		
Model型号	ZT2088	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-220V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	384W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

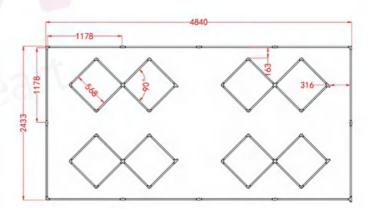

31 www.tracklinearlight.com www.tracklinearlight.com 32






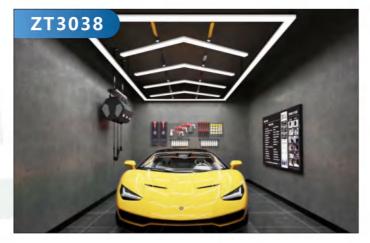




Specification 规格参数		
Model型号	ZT3018	
Size整灯尺寸	2834mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-220V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	384W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

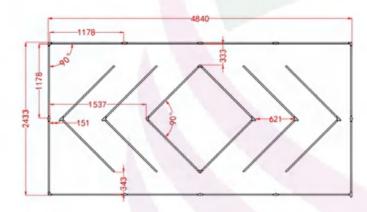

Specification 规格参数		
Model型号	ZT3038	
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面 20mm		
Power功率 384W		
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

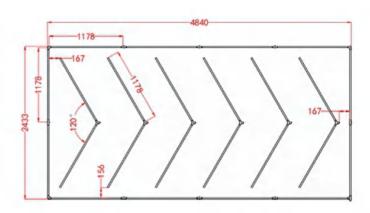







ZT3048	


TOTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE		

Specification 规格参数	
Model型号	ZT3028
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power功率	384W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

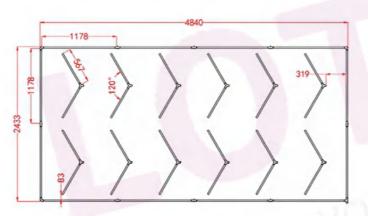

Specification 规格参数	
Model型号	ZT3048
Size整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power功率	552W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

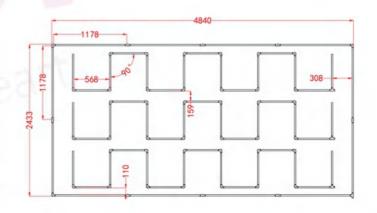



DIY assemble partern.


High illumination, reach to 120Lm/W, high color rendering index Ra>80,anti-glare and no flicker

外形采用DIY拼装设计。 采用进口芯片,高照度,高亮度,单灯珠120Lm/w。 比传统灯具节能60%,,漆面照射无影,无眩光,无频闪,高显指 光的还原度达到80%以上。

Fireproof PC cover, High transparency. DC24V design more safe, and satisfied to the international standard.

高透防火PC面罩设计,光效更均匀。 DC24伏低压配置,更安全,符合多项国际标准。





Thickened aluminum, good for heat dissipation and not easy to get damaged Anti-glare design, and thickened material to make it stable.

灯体采用加厚铝合金材质,高效散热,有效保护灯体使 用寿命,同时外壳更稳定,不易变形。

Designed by Gonengo, according to the LED circuit


高能自主设计恒流恒压电源,完美结合灯板内部线路配置。




Polygonal Light V3.1 >>>



Specification 规格参数	
Model型号	ZTC503
Size整灯尺寸	997mm*1152mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	102W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

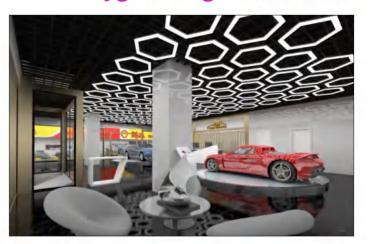







Specification 规格参数	
Model型号	ZTC505
Size整灯尺寸	1178mm*2069mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	163W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT.色温	6500K(White)
Lifespan使用寿命	50000H/2-years warranty




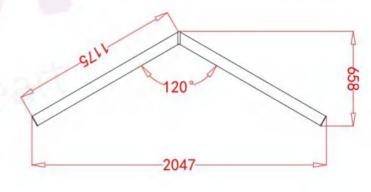

35 www.tracklinearlight.com -

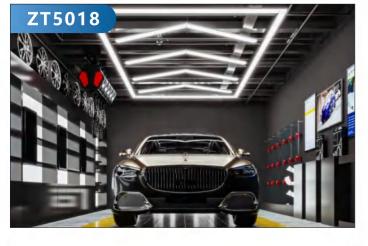








10		8	
	***	andre andre	
		1	

Speci	Specification 规格参数	
Model 型 号	ZT5018	
Size整灯尺寸	2543mm*4897mm	
Voltage 电压	AC100-240V	
Width 发光面	80mm	
Power功率	725W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	6500K(White)	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	

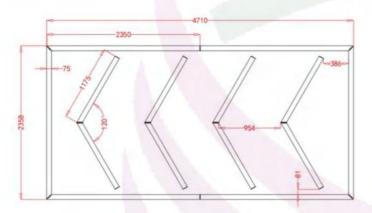


Specification 规格参数	
Model型号	ZT5058
Size整灯尺寸	2358mm*4710mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	745W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

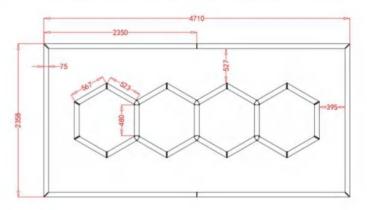

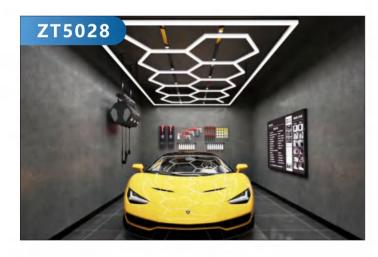




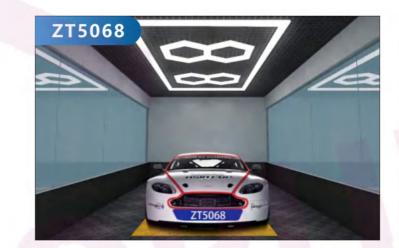



#==+	#==+	


Specification 规格参数	
Model型号	ZT5028
Size整灯尺寸	2361mm*4714mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	886W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

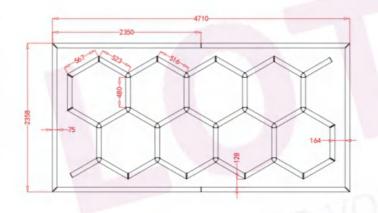


Specification 规格参数	
Model型号	ZT5068
Size整灯尺寸	2350mm*4710mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	759W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

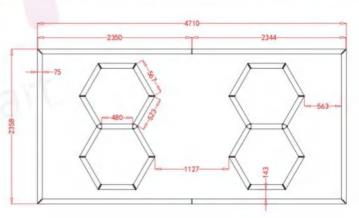

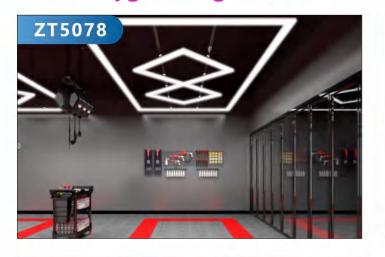

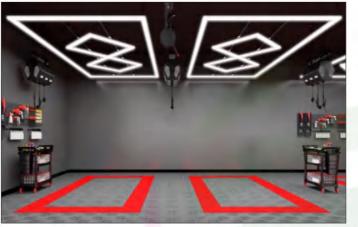


Specification 规格参数	
Model 型号	ZT5078
Size整灯尺寸	2360mm*4714mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	731W
uminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
ifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty







Specification 规格参数	
Model型号	ZT5088
Size整灯尺寸	2358mm*4710mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	80mm
Power功率	731W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

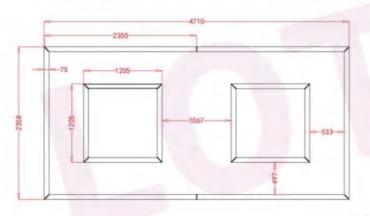

Polygonal Light V5.0 >>>



Configure 32 key remote control, whole sets can also be APP remote controlled. 296 types of color changing modes supported, voice controlled, interpretation of all kinds of changes.

配置32键遥控,可与手机APP远程连接控制。支持296种 色彩变换,拾音律动,演绎百般变化。

Fireproof PC, High transparency.3pins, more stable for the structure, and grouding wire design more safe, one-step connection, copper pins, good for wiring

灯具拼接采用快插接电方式 自动卡位无需手接,安装一步到位,快捷方便,连接头升级 改造成三孔,带地线连接,更安全稳定。 高透PC面罩设计,光效更均匀。



三角形公母头对插设计,结构稳固, 带地线连接,达到国标用电标准,更安全



Thickened aluminum, good for heat dissipation and not easy to get damaged Anti-glare design, and thickened material to make it stable.

灯体采用加厚铝合金材质,高效散热,有效保护灯体使 用寿命,同时外壳更稳定,不易变形。

A variety of installation package configurations are available, complete lifting and screw accessories are included, and installation is more timeconsuming.


多种安装包配置可选,吊装和螺丝配件包含齐全,安装更省时。



39 www.tracklinearlight.com -




Specification 规格参数		
Model 型号	ZTF510-RGB	
Size整灯尺寸	987mm*894mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	11W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	









Specification 规格参数		
Model 型号	ZTF520-RGB	
Size整灯尺寸	1735mm*987mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	20W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



Acces	sories
460	0mm ————
[5.0] 460m	m LightsX11
2000	
[2.0] 120°connector(3-pin)X7	[2.0] Y-shape connector(3-pin)X3

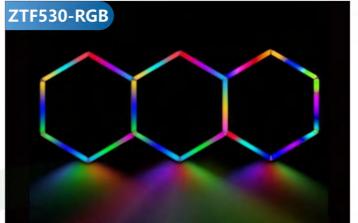


Specification 规格参数	
Model型号	ZTF530-RGB
Size整灯尺寸	2548mm*1024mm
Voltage 电压	AC12V
Width 发光面	20mm
Power功率	29W
uminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT.色温	RGB
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数		
	ZTF530-RGB	
t	2548mm*1024mm	
<u> </u>	AC12V	
面	20mm	
	29W	
lux光通量	110-120lm/w	
	>90	
	RGB	
用寿命	50000H/2-years warranty	



Specification 规格参数	
Model型号	ZTF531-RGB
Size整灯尺寸	1707mm*1715mm
Voltage 电压	AC12V
Width 发光面	20mm
Power功率	27W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI显示指数	>90
CCT.色温	RGB
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty












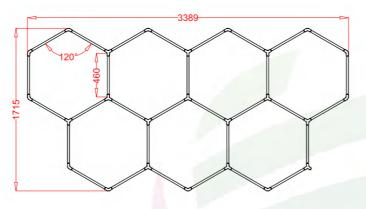


Specification 规格参数		
Model 型号	ZTF571-RGB	
Size 整灯尺寸	3389mm*1715mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	56W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	






Specification 规格参数		
Model型号	ZTF572-RGB	
Size 整灯尺寸	2548mm*2444mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	54W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



Acces	sories
460	0mm ————
[5.0] 460m	m LightsX30
THE !	
[2.0] 120°connector(3-pin)X11	[2.0] Y-shape connector(3-pin)X13

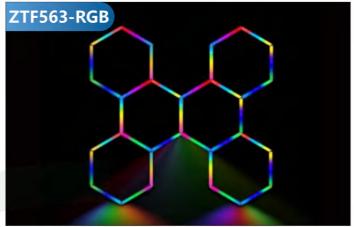


Specification 规格参数	
Model型号	ZTF563-RGB
Size整灯尺寸	2576mm*2444mm
Voltage 电压	AC12V
Width 发光面	20mm
Power功率	56W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	RGB
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty






Specification 规格参数	
Model型号	ZTF582-RGB
Size整灯尺寸	2576mm*2444mm
Voltage 电压	AC12V
Width 发光面	20mm
Power功率	63W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI显示指数	>90
CCT.色温	RGB
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty












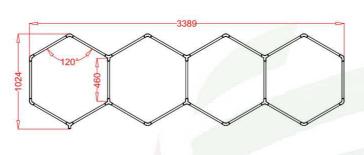


Specification 规格参数		
Model 型号	ZTF540-RGB	
Size 整灯尺寸	3389mm*1024mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	38W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	













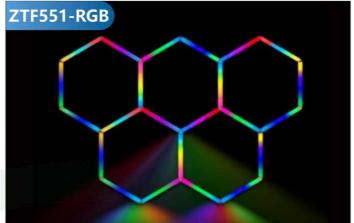

Specification 规格参数		
Model 型号	ZTF551-RGB	
Size整灯尺寸	2548mm*1715mm	
Voltage 电压	AC12V	
Width 发光面	20mm	
Power功率	42W	
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w	
CRI 显示指数	>90	
CCT. 色温	RGB	
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty	



Acces	sories
460	mm ———
[5.0] 460m	m LightsX23
0.4	
[2.0] 120°connector(3-pin)X10	[2.0] Y-shape connector(3-pin)X9



Specification 规格参数	
Model型号	ZTF552-RGB
Size整灯尺寸	1707mm*2444mm
Voltage 电压	AC12V
Width 发光面	20mm
Power功率	43W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT.色温	RGB
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

