

Campana UFO LED Serie Multioptical 150W 0-10V



Tabla de Referencias

HL6757 cct

Garantía de Producto 5 Años

Información Eléctrica

Vatios	100-125-150 w
Fuente lumínica	Bridgelux
Protección contra sobrecalentamiento	no
Protección contra cortocircuito	Si
Flicker Free	Si

Características Generales

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
Angulo	60-85-110°
Vida útil	50000
Proteccion	IP54
IK	8
Instalación	Suspendida
Factor de potencia	0.9
Temperatura de color	CCT (4000 5000)

Información Lumínica

Acabado	Negro
Luminosidad	15000-18750-22500
Eficiencia Lm	150
Driver	Sosen
CRI	70
Garantía	5

Fuente de alimentación

Clase Aislamiento Eléctrico	I
Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Protección contra sobrecalentamiento	no
Protección de sobrecarga	Si
Protección contra cortocircuito	Si
Alimentación	220-240V AC
Material	Aluminio

Especificaciones Sensor

Regulable	0-10V
-----------	-------

Dimensiones e Instalación


Dimensión	260X120H mm
-----------	-------------

Garantía y Calidad



Dimensiones e Instalación

Dimensión	260X120H mm
-----------	-------------

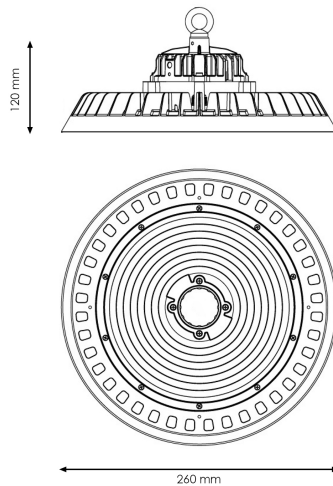

Logística

EAN	HL6757 - 8435579767573
-----	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud
-----------------	------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.220
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-11-2024

En caso de incidencia : <https://holaled.es/>